

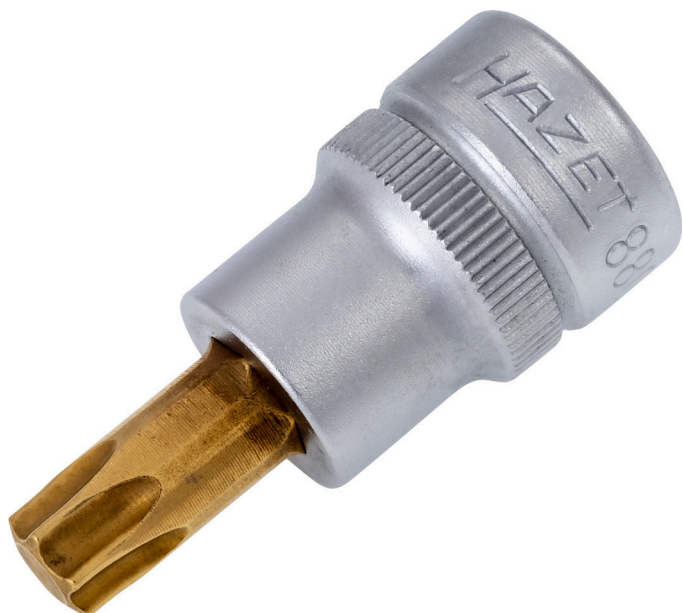





SW T45 ·   $\frac{3}{8}$  · 



- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: 
- Made in Germany
- Antrieb:   $\frac{3}{8}$
- Abtrieb: 
- Schlüsselweite: · T45
- Abmessungen / Länge: 43.5 mm
- Länge l1: 17 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,04 kg
- Für Handbetätigung

**Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?** Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht. Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienschraubungen in Industrie und Handwerk. Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung. Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke. Optimierter Korrosionsschutz.

Artikelnummer

8802-T 45