


L x B: 260 mm x 20 mm

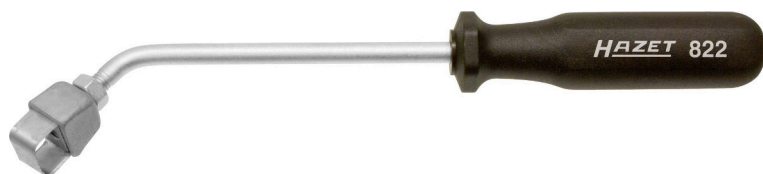

Anwendung:

Entfernen von Unterbodenschutz (insbesondere PVC), Antidröhn-, Fugendicht- oder Klebedichtungsmasse, TÜV-Plaketten usw.

- Auswechselbare HSS-Bimetal Wendeklingen
- Einzelnr Halter mit Klinge 822-01 (flach)
- Abschaben von Dichtungsrückständen z.B. Zylinderkopf
- Ziehen von Kabelschächten in Yton-Steinen
- Umweltverträgliches Arbeiten:
 - keine Staubbildung
 - keine Lärmentwicklung
 - keine Chlor- bzw. Dioxingas-Entwicklung (wie z.B. beim Abbrennen)
- Oberfläche: verchromt
- Made in Germany
- Abmessungen / Länge: 260 mm x 20 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,19 kg

Artikelnummer

822